


# Relais-Unit Lupus

*Ihre robuste Sicherheit*

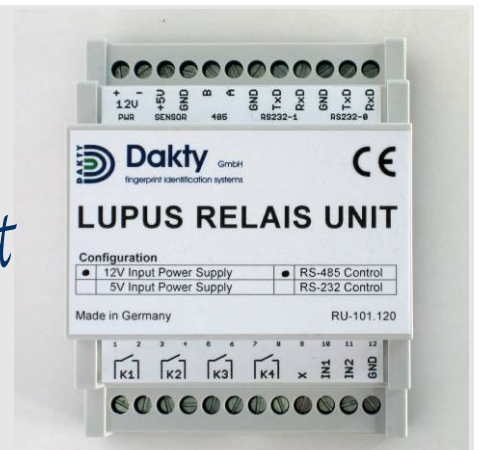

Beschreibung	Relais und Versorgungseinheit, Hutschiene, für bis zu vier Zutrittspunkte. Steuerung über RS485 oder RS232.
Einsatzbereiche	Stationäre Verwendung im Innenbereich. Hauptsächlich einsetzbar in Zutrittskontrollsystemen und überall dort, wo 4 seriell gesteuerte Kontakte gebraucht werden
Kompatibilität	Zu Dakty Fingerprint Orion
Gehäuse	Schnappbefestigung auf Hutschiene, Kunststoff ABS
Farbe	Lichtgrau, RAL 7035
Abmessung	71mm x 90mm x 70mm (HxBxT)
Spannungsversorgung	12 V DC oder von der Erkennungseinheit Orion
Spannungsausgang	5V DC max. 0,5A
Leistungsbedarf	ca. 2 Watt mit angeschlossener Fingerprint Orion
Schnittstellen	RS485 / RS232
Steuerausgänge	4 Relais potentialfrei, max 5A, max 230V, frei konfigurierbar
Relaiszeit	1 bis 99 Sekunden, für jedes Relais unabhängig.
Steuereingänge	2 Optokoppler
Arbeitstemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +85 °C
Artikelnummer	RU 101